

Max-3 / Max-3 E

Teplovodní olejový / plynový kotel ve výkonové řadě 420–2700 kW



Ekonomický

Výhodné řešení

- osvědčená kvalita a technologie za příznivou cenu
- splňuje aktuální požadavky na ekologický a hospodárný provoz
- vysoká účinnost kotle v provedení s kondenzačním ekonomizérem



Ekologický

Minimální emise

- šetrnost k životnímu prostředí – třítahová technologie spalování společně s nízkým zatížením spalovací komory zaručuje nízké emise
- speciální teplosměnné plochy pro maximální efektivitu



Sofistikovaný

Univerzálně použitelný

- široká výkonová řada pro různé aplikace
- možnost kombinace s dvoupalivovým hořákem olej/ plyn
- vhodný i pro nízkoteplotní soustavy pro využití kondenzace




Snadné použití

Snadná údržba

- snadné použití díky promyšlené konstrukci
- pohodlný servis díky snadnému přístupu čelními dvířky
- řídicí systém TopTronic® pro tepelný komfort a nízkou spotřebu

Řídicí panel s regulací
TopTronic® E

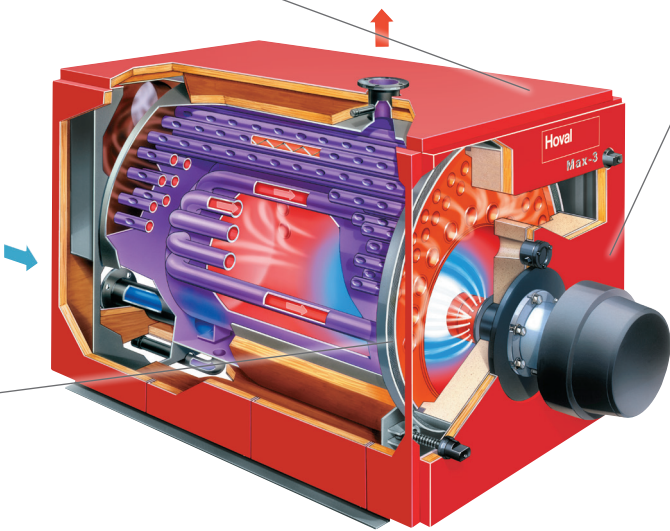


Dvířka kotle
s dvojitými závěsy.
Sofistikovaně řešená
výkyvná dvířka kotle se
odklápějí spolu s hořá-
kem. Směr vyklápění je
volitelný a na stavbě jej
lze jednoduše změnit.

Velká spalovací komora
a speciálně prolisované
trubice třetího tahu vedou
k optimálnímu přestupu
tepla a konstantně vysoké
účinnosti spalování.

Max-3 condens E

Nabízí špičkovou technologii vytápění za velmi přijatelných podmínek. Zejména v případě výměny nebo rekonstrukce existujícího vytápěcího systému – situace, v níž je optimalizace nákladů velmi podstatným tématem, představuje Hoval Max-3 vhodné řešení. Osvědčená technologie 3-tahového spalování v kombinaci s kondenzačním výměníkem zaručuje maximální účinnost a extrémně nízké emise ve všech fázích.

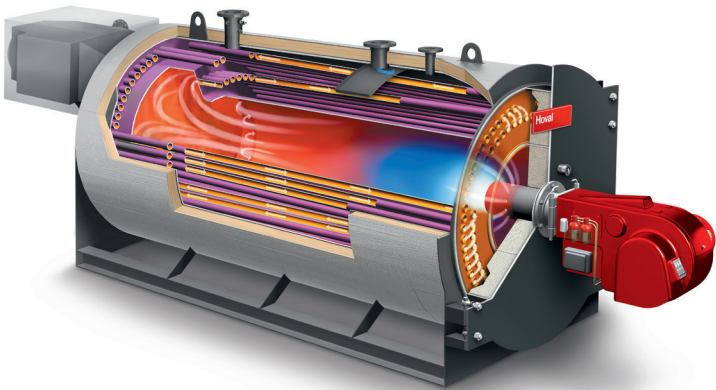

Max-3 condens E

Klíčové údaje*	
Výkonová řada	420–2700 kW
Účinnost	až 109,0 / 98.2 %**
Emisní faktor NOx	< 80 mg/Nm³ ***

* Přesné údaje závisí na konkrétním výkonovém typu. Pro více informací se obraťte na Hoval.

** Platí pro modely condens E při 30 % zatížení dle EN 303; (vztaženo k výhřevnosti / spalnému teplu ZP)

*** Při použití LowNOx externího hořáku

Změny vyhrazeny