


## ProcessVent


Úspora energií díky ZZT z procesního vzduchu.

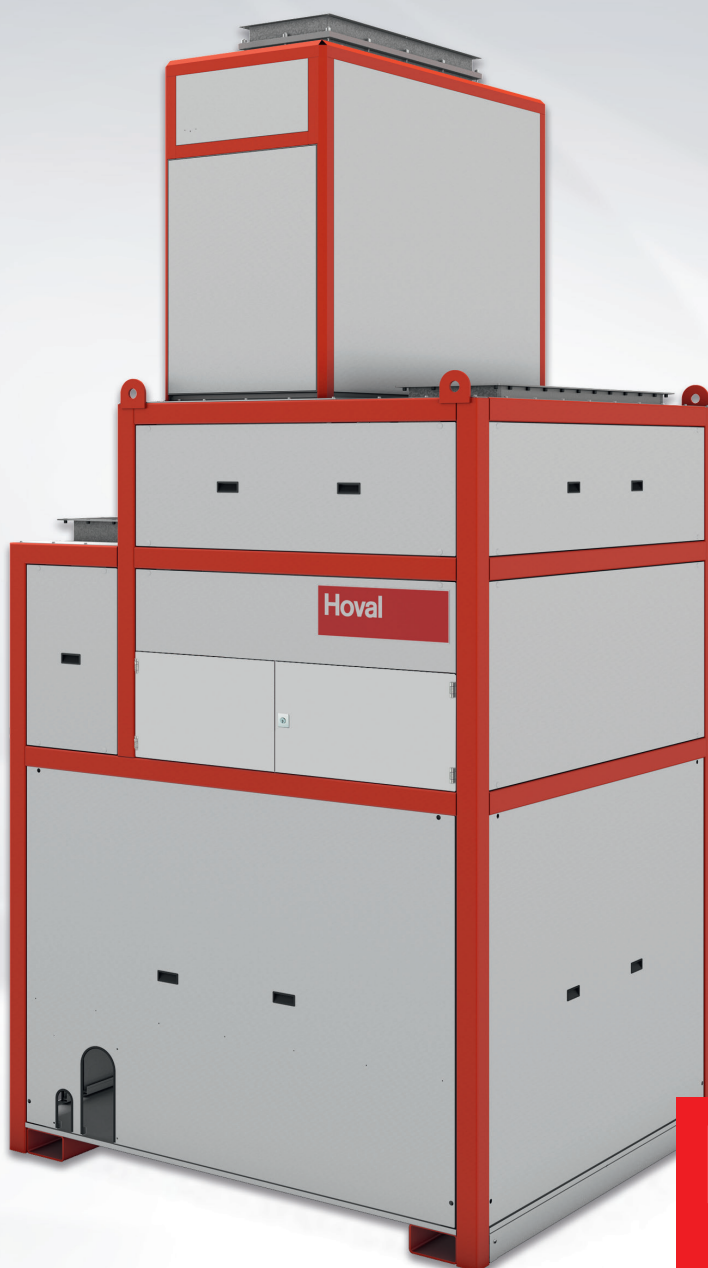

**Hoval**

# Větrací jednotka s rekuperací energie z procesního vzduchu

## S možností napojit jednotky i na centrální zdroj tepla a chladu.

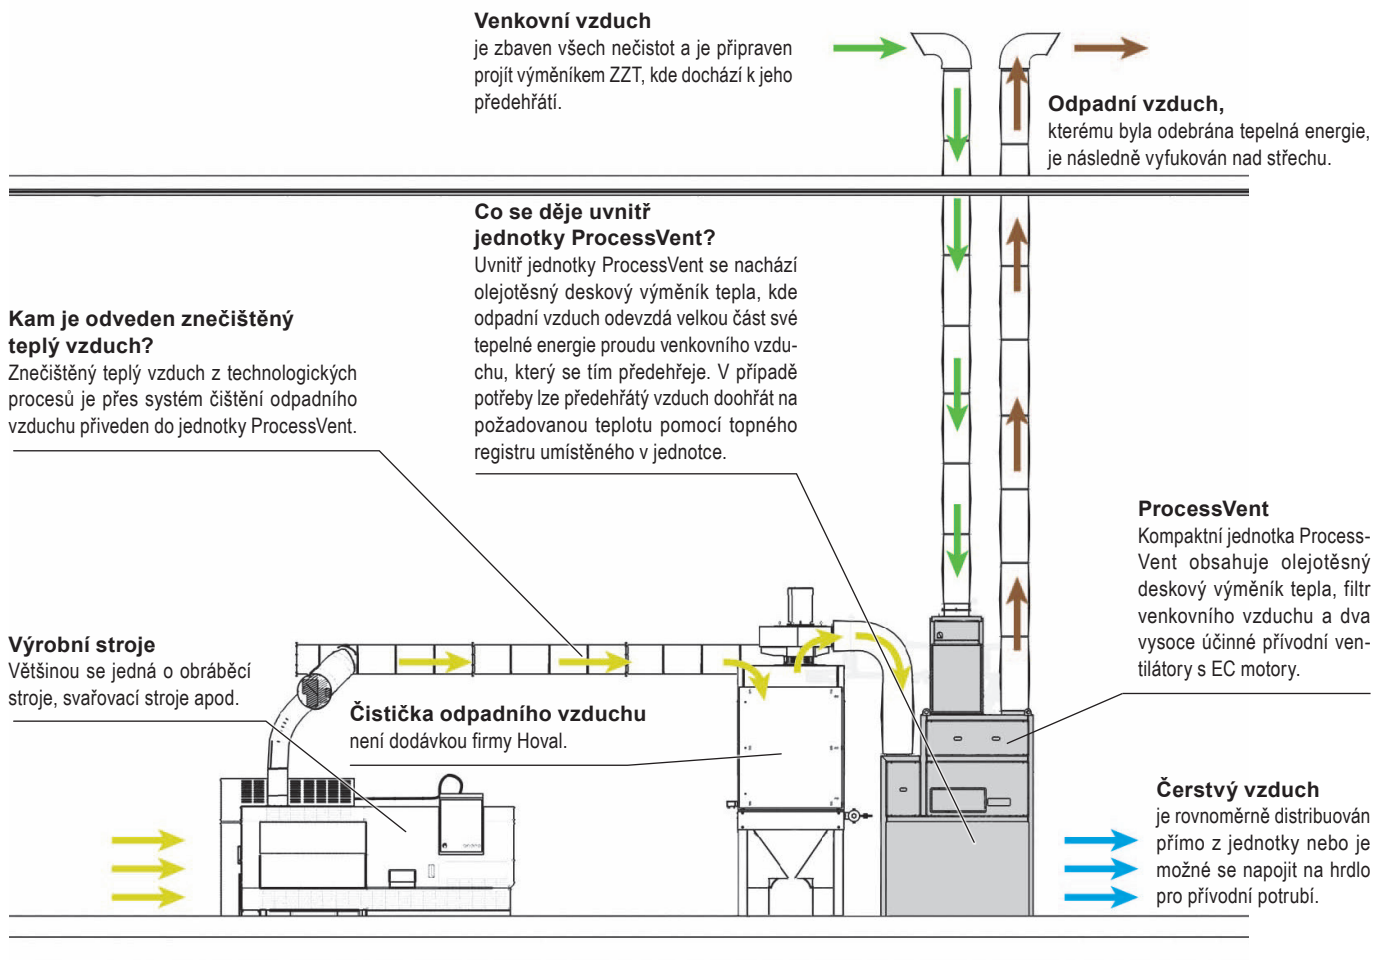

## ProcessVent – maximální výhody

- 3 druhy provedení – větrání s rekuperací (PV), navíc možnost vytápění (PVH), navíc ještě možnost chlazení (PVC);
- snížení nákladů na vytápění až o 98 % – zejména díky vysoce výkonnému deskovému tepelnému výměníku Hoval;
- nízké emise oxidu uhličitého díky energeticky výkonnému provozu;
- velká flexibilita a individuální přizpůsobivost – provoz dle aktuální potřeby a možnost snadné rozšířitelnosti o další jednotky;
- jednoduchá obsluha i údržba – lze provádět i během provozní doby;
- decentralizované, flexibilní a vysoce kompaktní řešení.

### Technické údaje PVC – 10

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Průtok vzduchu        | 10000 m <sup>3</sup> /h |
| Topný výkon (max.)    | až 256 kW               |
| Chladicí výkon (max.) | až 118 kW               |
| Hmotnost              | 1754 kg                 |

Změny vyhrazeny



Hoval | S odpovědností k energii a životnímu prostředí