


Max-3

Teplovodní olejový / plynový kotel ve výkonové řadě 420–3000 kW



Řídicí panel s regulací TopTronic® E

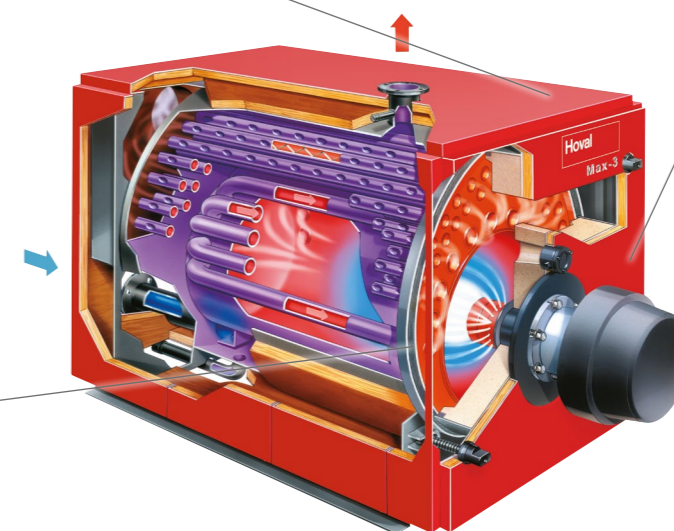

Dvířka kotle s dvojitými závěsy. Sofistikovaně řešená výkyvná dvířka kotle se odklápějí spolu s hořákem. Směr vyklápění je volitelný a na stavbě jej lze jednoduše změnit.

Velká spalovací komora a speciálně prolisované trubice třetího tahu vedou k optimálnímu přestupu tepla a konstantně vysoké účinnosti spalování.



Výhodné řešení

- osvědčená kvalita a technologie za příznivou cenu
- splňuje aktuální požadavky na ekologický a hospodárny provoz
- vysoká účinnost kotle v provedení s kondenzačním ekonomizérem

Ekonomický



Minimální emise

- šetrnost k životnímu prostředí - třítahová technologie spalování společně s nízkým zatížením spalovací komory zaručuje nízké emise
- speciální teplosměnné plochy pro maximální efektivitu

Ekologický



Univerzálně použitelný

- široká výkonová řada pro různé aplikace
- možnost kombinace s dvoupalivovým hořákem olej/ plyn
- vhodný i pro nízkoteplotní soustavy pro využití kondenzace

Sofistikovaný



Snadná údržba

- snadné použití díky promyšlené konstrukci
- pohodlný servis díky snadnému přístupu čelními dvířky
- řídicí systém TopTronic® pro tepelný komfort a nízkou spotřebu

Snadné použití

Max-3

Nabízí špičkovou technologii vytápění za velmi přijatelných podmínek. Zejména v případě výměny nebo rekonstrukce existujícího vytápěcího systému – situace, v níž je optimalizace nákladů velmi podstatným tématem, představuje Hoval Max-3 vhodné řešení. Osvědčená technologie 3-tahového spalování zaručuje maximální účinnost a extrémně nízké emise ve všech fázích.



Max-3

Klíčové údaje*

Výkonová řada	420–3000 kW
Účinnost	až 109,0 / 98.2 %**
Emisní faktor NOx	< 80 mg/Nm ³ ***

* Přesné údaje závisí na konkrétním výkonovém typu. Pro více informací se obraťte na Hoval.

Změny vyhrazeny

** Platí pro modely condens E při 30 % zatížení dle EN 303; (vztaheno k výhřevnosti / spalnému teplu ZP)

*** Při použití LowNOx externího hořáku