



UltraSol® 2

Termický solární kolektor

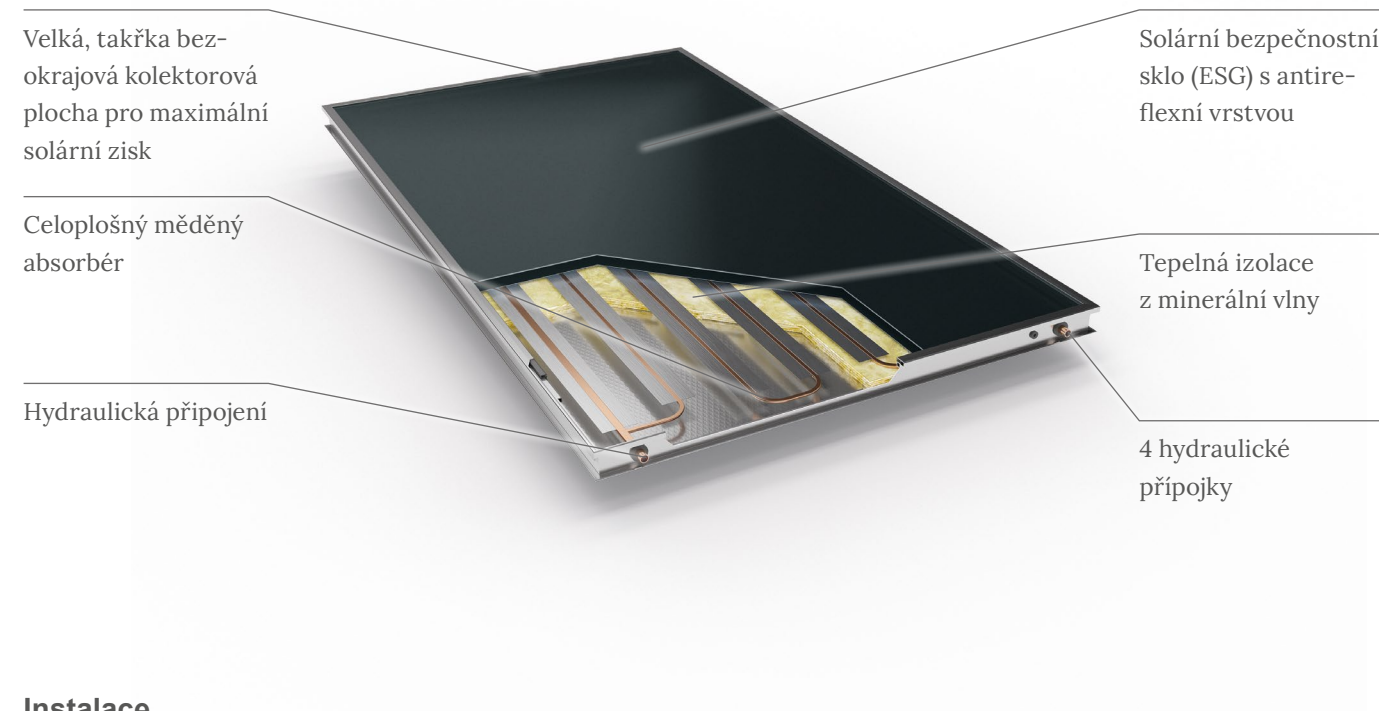

Instalace

vertikální



horizontální



Vysoká účinnost s použitím patentované technologie WLT® (speciální tepelně vodivý podklad).



Vysoký solární zisk šetří náklady

- maximální solární zisk díky nejmodernější technologii
- úspora nákladů na energie využitím volného slunečního záření
- roční dosažitelný výkon 1055 kWh/kolektor

Ekonomický



Čistá solární energie

- zcela bez škodlivých CO2 emisí
- ekologická energie pro přípravu teplé vody, podporu vytápění, ohřev bazénu nebo procesní teplo technologie
- potřebná šedá energie bude umožena ve velmi krátké době

Ekologický



Flexibilní návrh a instalace

- velmi malá výška a nízká hmotnost ale současně vysoká stabilita - díky sofistikovanému designu neobyčejně úzkého rámu z hliníkové slitiny
- konstrukční provedení kolektorů dovoluje různé způsoby instalace
- minimální odrazivost slunečního záření díky použití antireflexního solárního skla

Sofistikovaný



Jednotný montážní systém

- rychlá a jednoduchá instalace s použitím kotvicího systému unifikovaného pro všechny kolektory UltraSol® 2
- serpentinový měděný meandr a 4 přípojky pro jednoduché hydraulické zapojení
- praktická obsluha ve spojení s regulací TopTronic® E společně pro vytápění, ohřev vody a solární okruh

Snadné použití

Technické údaje	UltraSol® 2
Solar Keymark certifikát	ano
Účinnost η_0	0.817
Celková plocha m ²	2.53
Absorbční plocha m ²	2.33
Rozměry (Š × V × H) mm	1202 × 2102 × 65
vertikální	2102 × 1202 × 65
horizontální	

Změny vyhrazeny